MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA.

Por que adquirir un secador de manos?

SIN CONSUMO DE PAPEL

El secador de manos Jet Towel, usa flujos de Aire para un secado eficiente, eliminando el uso de toallas de papel y los residuos que estas generan, además de contribuir a la preservación de los recursos naturales.

REDUCCIÓN SUSTANCIAL DE COSTOS

El costo mensual de mantenimiento y consumo de energía se reduce a una fracción del costo en comparación con el uso de toallas de papel. Mientras mayor sea su uso, mayor será el ahorro.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Dada la facilidad de uso del Jet Towel, el único requerimiento de mantenimiento es la limpieza del filtro de aire y la extracción del agua del tanque de drenaje. De esta manera obtenemos un ahorro en los tiempos de mantenimiento y una reducción de costos al momento de eliminar y reemplazar diariamente las toallas de papel y los residuos que se generan.

MEJORA EL SERVICIO

Evaluado por sus altas características sanitarias, el Jet Towel es comúnmente usado en establecimientos y almacenes. Además de su capacidad para secar las manos completamente en cuestión de segundos, genera un ambiente higiénico para los clientes.

Jet Towel

Un desarrollo original de Mitsubishi Electric para el siglo 21

Bogotá: (1) 326 73 00 - **Medellín:** (4) 451 50 00 - **Cali:** (2) 667 06 07
Pereira: (6) 325 12 41 - **Bucaramanga:** (7) 643 37 42
Barranquilla: (5) 360 69 90 - **Cartagena:** (5) 665 42 03

www.MitsubishiElectric.com.co

Fácil de usar

Acceso por ambos lados

Posición confortable

Sensores de operación

Higiénico

Tratamiento antibacterial

Ductos de aire independientes

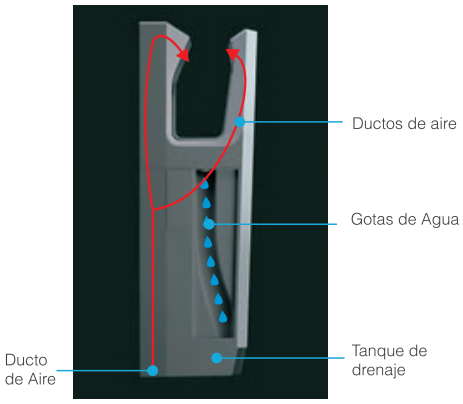

Resina resistente al alcohol

Confortable

Interruptor: permite seleccionar entre dos velocidades de flujo de aire. “High” para priorizar el secado y “Standard” para una operación de bajo ruido. Igualmente permite seleccionar el modo con calefacción.

Motores DC sin escobillas: El motor es una parte primordial del Jet Towel. De esta manera, Mitsubishi Electric ha desarrollado un motor de alta calidad, diseñado para ser usado 400 veces al día durante 7 años, eliminando problemas de desgaste y asegurando una potencia eficiente y una operación estable durante largos periodos de tiempo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA

Fuente de Alimentación	Modo	Calefacción	Tiempo de secado (seg)	Flujo de Aire (m/s)	Volumen de Aire (m^3/s)
120V 60Hz	HIGH	ON	9 ~ 11	106	3,1
		OFF	11 ~ 13		
	STANDARD	ON	11 ~ 13	98	2,8
		OFF	13 ~ 15		

Modo	Consumo de Corriente (A)	Consumo de Potencia (W)	Nivel de ruido en operación (dB)	Componentes de Seguridad	Tanque de drenaje (L)
HIGH	11,4	1240	61	"- Fusible térmico - protección a sobrecorrientes"	0,8
	7,7	730			
STANDARD	9,9	1070	58		
	6	570			
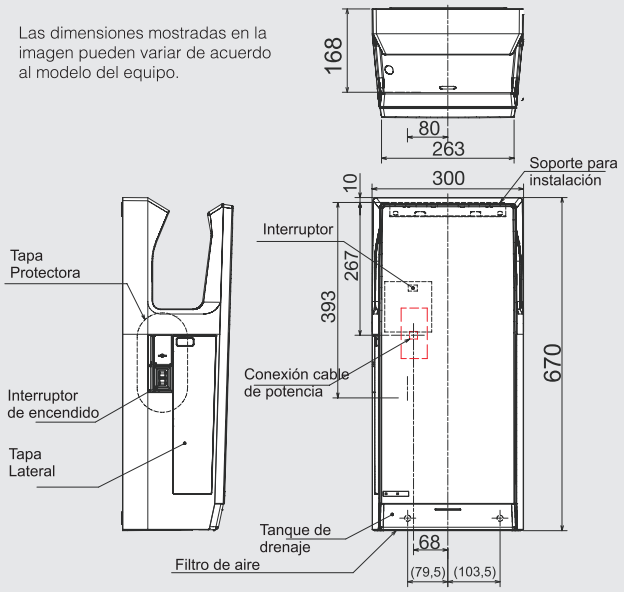
Las dimensiones mostradas en la imagen pueden variar de acuerdo al modelo del equipo.